




# POLYLIFTE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

# T14/16

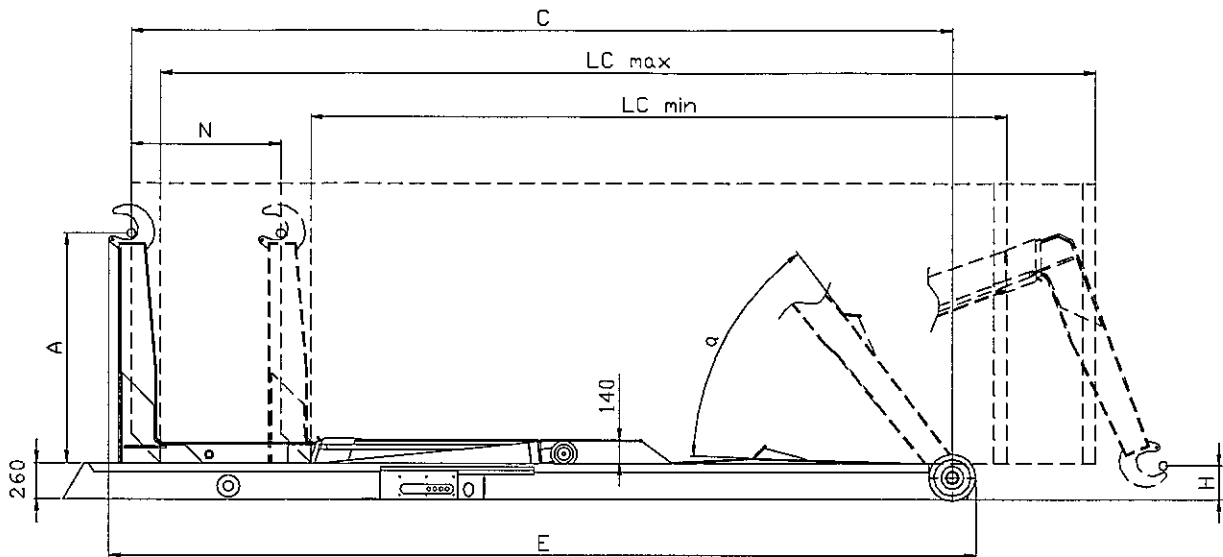

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO	16 T							
PESO DELL'ATTREZZATURA	2000	2145	2290	2310				
LUNGHEZZA TOTALE (E)	4460	4660	4945	5145	5267	5467	5667	5867
DIST. CENTRO GANCIO-RULLO (C)	4200	4400	4700	4900	5000	5200	5400	5600
L UTILE CASSONE (LC min)	3600		4100		4400		4600	
L UTILE CASSONE (LC max)	4800	5000	5300	5500	5600	5800	6000	6200
ALTEZZA GANCIO (A)	1480 - 1570							
ALTEZZA PRESA CASSONE (H)	-70	-30	-10	50				
CORSA POTENZA (N)	825	1025	825	1025	825	1025	1025	1225
LARGHEZZA TELAIO	1060							
ANGOLO DI RIBALTAMENTO MAX ( !)	55°				51°			
ANGOLO D'INCARRAMENTO (max/min)*	52°/32°		46°/31°		41°/29°		42°/29°	
PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	310				330			
PORTATA POMPA / 1000 g (Lt / min)	60							
VOLUME DEL SERBATOIO (Lt)	150							
BARICENTRO STRUTTURA (Quota riferita al centro del rullo di scorrimento)	2850	2890	2930	2970	2640	2680	2800	2840

\*altezza del veicolo 1100 mm.