




POLYLIFTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

T18/20

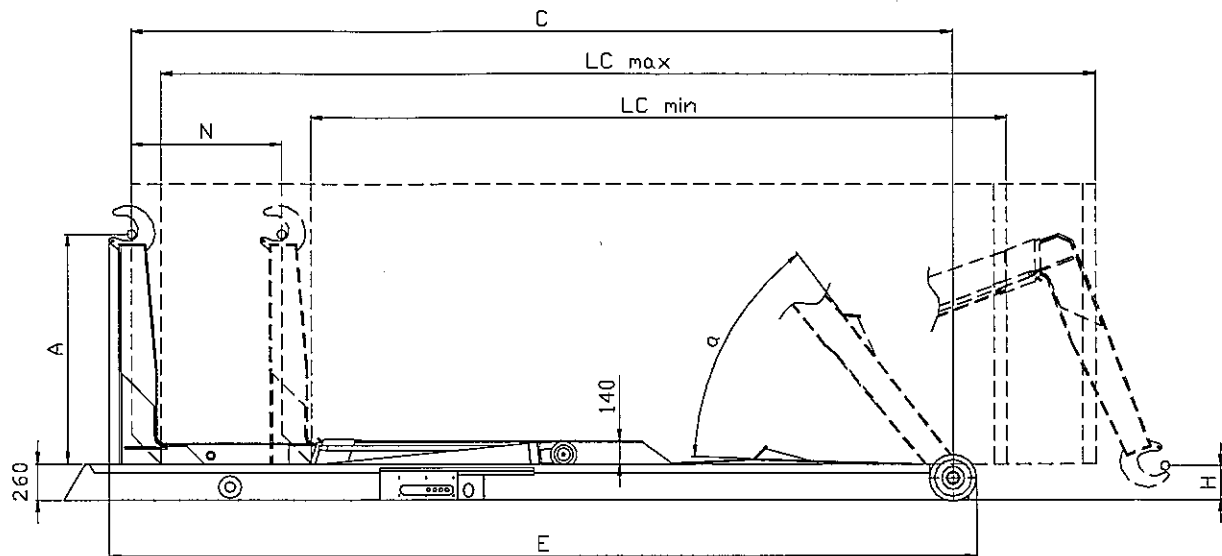

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO	20 T											
PESO DELL'ATTREZZATURA	2450		2615		2635		2850		2900			
LUNGHEZZA TOTALE (E)	4767	4967	5267	5467	5667	5867	6075	6275	6475	6675	6875	
DIST. CENTRO GANCIO-RULLO (C)	4500	4700	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	
L UTILE CASSONE (LC min)	3900		4400		4600		5100		5300			
L UTILE CASSONE (LC max)	5100	5300	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	
ALTEZZA GANCIO (A)	1480 - 1570											
ALTEZZA PRESA CASSONE (H)	-100		-60		0		40		65			
CORSA POTENZA (N)	825	1025	825	1025	1025	1225	925	1125	1325	1325	1525	
LARGHEZZA TELAIO	1060											
ANGOLO DI RIBALTAMENTO MAX (°)	51°						52°					
ANGOLO D'INCARRAMENTO (max/min)*	44°/30°		41°/29°		42°/29°		37°/27°		38°/26°			
PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	340						350					
PORTATA POMPA / 1000 g (Lt / min)	60											
VOLUME DEL SERBATOIO (Lt)	150											
BARICENTRO STRUTTURA !Quota riferita al centro del rullo di scorrimento)	2570	2600	2850	2880	2900	2940	3220	3280	3320	3380	3420	

*altezza del veicolo 1100 mm.