




POLYLIFTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

T40

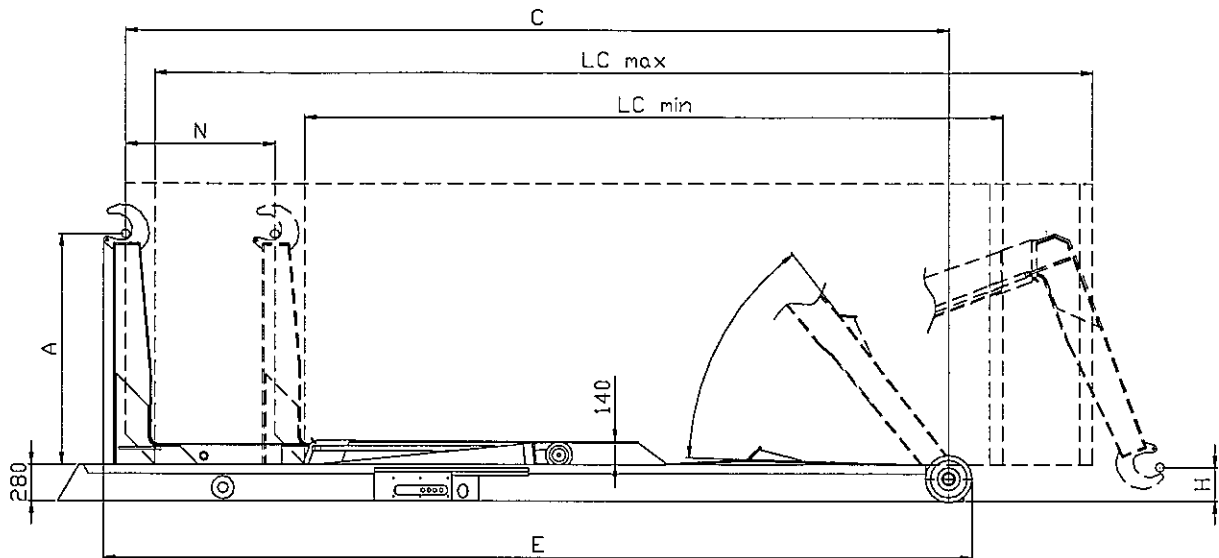

CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO	32 T									
PESO DELL'ATTREZZATURA	3100		3150		3360			3450		
LUNGHEZZA TOTALE (E)	5300	5500	5700	5900	6145	6345	6545	6745	6945	
DIST. CENTRO GANCIO-RULLO (C)	5000	5200	5400	5600	5800	6000	6200	6400	6600	
L UTILE CASSONE (LC min)	4400		4600		5100			5300		
L UTILE CASSONE (LC max)	5600	5800	6000	6200	6400	6600	6800	7000	7200	
ALTEZZA GANCIO (A)	1480 - 1570									
ALTEZZA PRESA CASSONE (H)	140		220		150			170		
CORSA POTENZA (N)	825	1025	1025	1225	925	1125	1325	1325	1525	
LARGHEZZA TELAIO	1060									
ANGOLO DI RIBALTAMENTO MAX (°)	53°					54°				
ANGOLO D'INCARRAMENTO (max/min)*	41°/29°		42°/29°		36°/27°			37°/26°		
PRESSIONE D'ESERCIZIO (bar)	330					360				
PORTATA POMPA / 1000 g (Lt / min)	80									
VOLUME DEL SERBATOIO (Lt)	150									
BARICENTRO STRUTTURA (Quota riferita al centro del rullo di scorrimento)	2850	2880	2910	2980	3320	3360	3380	3420	3450	

* altezza del veicolo 1100 mm.